


## SPECIFICHE TECNICHE:

FARETTO COMPLETO DI:

- n°2 molle laterali per l'incasso (inserite nell'anello esterno)
- n°1 molla dentata (o in alternativa molla liscia) inserita frontalmente nell'anello interno
- n°1 molla a torsione laterale tra i due anelli per l'orientamento della luce (nella versione in lega "Zama")

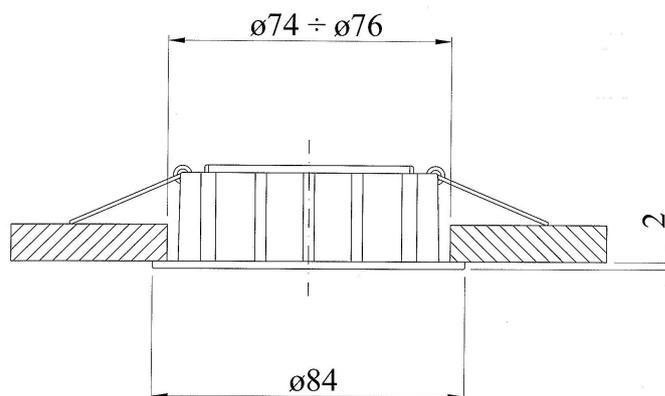


**LAMPADINE (NON INCULUSE):**Monta lampadine  $\varnothing 50$ mm

DISPONIBILE IN COLORI:

*Faretto in lega "Zama":*  
Cromo, Oro, Nikel  
opaco, Bicolore (interno  
oro esterno nikel  
opaco)

*Faretto in lega "Alluminio"*  
Argento gofrato , Bianco, Nero, Satinato

## SPECIFICHE DI MONTAGGIO:

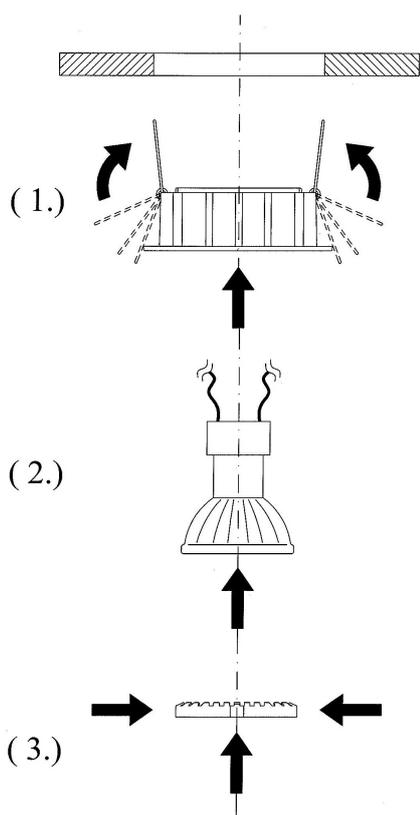

- ( 1.) Allargare le due molle laterali del faretto ed inserirlo nel foro.
- ( 2.) Agganciare la lampadina (NON INCLUSA) nell'apposito portalampada ed inserirla nell'apposita sede all'interno del faretto.
- ( 3.) Bloccare la lampadina inserendo la molla dentata esercitando una lieve pressione lateralmente (come in figura) ponendo attenzione a mantenere la dentatura rivolta verso l'alto.